

Raising Water

常時エアーから飲める水をお届け

最上のサーバーと組み合わせて最高の潤いを…



Raising



Purest

Raising Corporation



Raising

レイジングウォーターとは 「空気から製水」を作り出す装置です



RS-14 外観

特長 features

- 屋外に設置
- 1日に14ℓのお水をつくる
- 寒い時期はお水がでにくいいためハイブリッド仕様
- 安心のMADE IN JAPAN

機能 function

- 3本の高性能フィルターでろ過
- タンクに溜まったお水をウォーターサーバーへ送る
- お水が十分溜まっているときは自動制御で製水停止

製水条件 conditions

- 装置は屋外設置ですが、体育館や大型イベント会場では使用可能です。
- 気温25℃以上、湿度60%以上の状態が一番製水に敵しています。
- 北海道、寒冷地は冬季に内部装置が凍結するおそれがありますのでご使用になれません。
- 沖縄・離島など塩害の影響がある地域は装置の損傷のおそれがあります。
- 密閉空間での使用は湿度がなくなり、空気が乾燥した状態になります。

フィルター filter



セディメントカーボンフィルター

水道水に含まれる残留塩素や溶解性鉛、トリハロメタンなどを吸着除去します

プレカーボンフィルター

微細な粒子、赤さび、雑菌などを除去し、ミネラル分は残します

ナノメンブレンフィルター

最終的に水に残った嫌な臭いを除去します

仕様 specification

重量	/	約37.5kg
サイズ	/	高さ110cm 幅64.1cm 奥行51.1cm
タンク容量	/	10ℓ
定格電圧	/	100V/50~60Hz
定格消費電力	/	350W
装置内部	/	除湿器・10ℓ貯水タンク・ポンプ・メーター・コントロール制御・フィルター

Purest


ダイオースジャパン製の水道直結サーバーを ハイブリッド仕様へ



機能

function

- 通常温水温度は90℃設定ですが、加熱ボタンを押すと数分で95℃に加熱できます
- センサーで室内照明を感知し、暗くなると温水温度を90℃から55℃まで下げ、消費電力を抑えます
- 冷水タンク内を75℃まで上昇させ、一般細菌を滅菌する安心機能つき

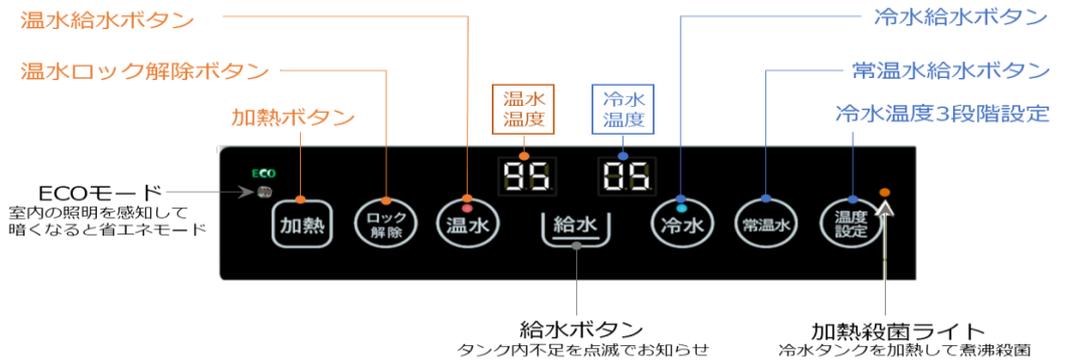

フィルター

filter

レイジング装置できれいにろ過した水を、

さらに3本のフィルターでろ過し、安全な水を保ちます



セディメントカーボンフィルター

水道水に含まれる残留塩素や溶解性鉛、トリハロメタンなどを吸着ろ過します



ウルトラフィルター

微細な粒子、赤さび、雑菌などを除去し、ミネラル分は残します



ポストカーボンフィルター

最終的に残ったにおいなどを除去します

仕様


specification

機種	/ 16ℓタンク内蔵タイプ	重量	/ 約28.8kg
浄水	/ UFフィルター (プラス2本のカーボンフィルター)	サイズ	/ 高さ105cm 幅32cm 奥行35cm
タンク容量	/ 冷水3.0ℓ 温水1.6ℓ		
温度	/ 冷水 約5℃, 7℃, 9℃ / 温水 約90℃, 95℃		
定格電圧	/ 100V/50~60Hz		
定格消費電力	/ 冷却時95W ヒーター時350W		

-Home Type Plan-

レイジング装置に外付け蛇口がついているのでいろんな用途に使用できます。

災害時にはもちろん、洗車・家庭菜園・BBQ など

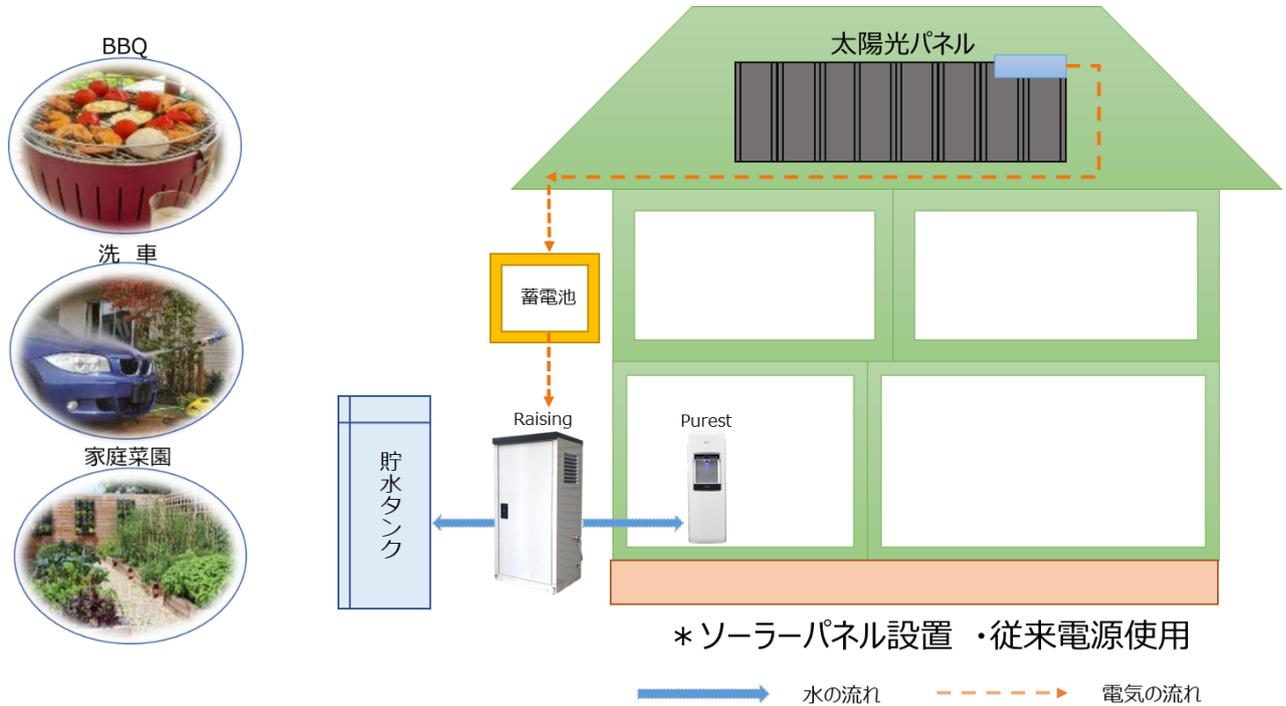

-マンション Type Plan-

マンションのベランダにレイジング装置を設置します。

災害時にはもちろん、ベランダ菜園やお掃除に使用できます。



お問合せ先 **株式会社レイジング**

〒540-0021 大阪市中央区大手通 2-3-14 ツムラ大手通ビル 101 号

TEL 06-6210-3020

FAX 06-6210-2405

MAIL info@raising-co.jp

レイジングはこの4つを目標にしています



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

